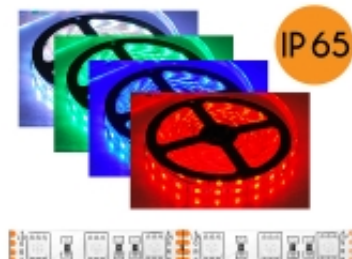


Odkaz na produkt <https://diolut.sk/led-lano-eco-vodotesn-rgb-300-diod-smd5050-5m-biely-substrt-p-21659.html>

LED lano ECO vodotesné RGB 300 diód SMD5050 5m biely substrát.

Včetně DPH	14.55 €
Bez DPH	12.12 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na sklade	100 rol.
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	00712910
Výrobce	ECO LIGHT

Popis produktu

ECO diódová šnúra, vodeodolná, RGB, 300 diód SMD5050, 5 m, biely substrát.

Flexibilný LED pásik - je to jeden z najuniverzálnejších LED modulov. Široké uplatnenie a jednoduchá montáž umožňujú prakticky neobmedzené použitie. Miniaturne rozmery umožňujú nalepiť LED pás prakticky kdekoľvek. LED pásik je prilepený obojstrannou lepiacou páskou, čo umožňuje jeho montáž na mnohé povrchy aj priamo na stenu. LED pásik je vďaka svojej vodeodolnosti určený pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

Vlastnosti produktu:

- Úplne nový, vysokokvalitný LED pásik na osvetlenie a zdobenie všetkých druhov predmetov / predmetov
- Vďaka použitiu jednosmerného napätia 12V je možné pásku použiť aj v aute
- Ľahko s ním efektne nasvietite reklamu, naaranžujete svietiace nápisy a pod.
- LED diódy sú umiestnené na flexibilnej lepiacej páske pre uľahčenie jej montáže
- Meter pásiky spotrebuje približne 4,8 W energie, takže osvetlenie je energeticky veľmi efektívne

Aplikácia:

- Reklama - svetelné nápisy, priestorové písmená, nápisy, nápisy, logá vyhotovené ako trojrozmerné, plné zvnútra osvetlené systémami s vysokoúčinnými LED diódami poskytujú efektný, čitateľný, pozornosť priťahujúci informačný prvok. Osvetlenie pomocou LED, na rozdiel od neónových svetiel alebo žiaroviek, poskytuje okrem iných výhod jasný, rovnomerne svietiaci povrch.
- Auto - Interný tuning
- Osvetlenie núdzových východov a symbolov pre uľahčenie orientácie
- Bezpečnostné osvetlenie
- Osvetlenie ríms, výklenkov, faziet, schodísk, zrkadiel, nábytku, sklenených dosiek
- Osvetlenie nábytkového kovania skriniek a políc

Špecifikácia:

- Trieda tesnosti: IP65
- Farba svetla: RGB
- Základ: biela
- Počet LED: 300
- Typ LED: SMD5050
- Dĺžka: 5 m
- Šírka: 10 mm
- Prietok: 600 - 720 lm / m
- Napájacie napätie: 12 V DC
- Výkon: 14,4 W / m

