


Odkaz na produkt <https://diolut.sk/univerzlna-obojsrann-dps-5x7cm-432-dierovch-pol-pocinovanych-kontaktnc-pol-p-8767.html>

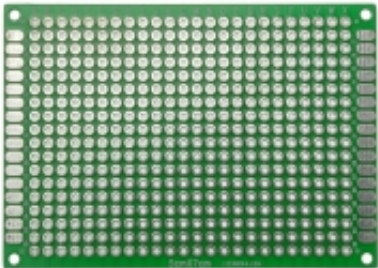

# Univerzálna obojsranná DPS 5x7cm 432 dierových polí pocínovaných kontaktných polí

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Včetně DPH           | 0.99 €   |
| Bez DPH              | 0.83 €   |
| Dostupnost           | Skladem  |
| Dostupnost na skladě | 212 ks   |
| Dodací lhůty         | 24 hodin |
| Katalogové číslo     | 00039703 |

## Popis produktu

[[[UNTRANSLATED\_CONTENT\_START]]]

# Uniwersalna dwustronna płytk drukowana PCB 5x7cm 432 pól otworów cynowanych pół kontaktowych

[[[UNTRANSLATED\_CONTENT\_END]]]

## Výhody produktu

- rýchle vytvorenie spojenia
- obojsranné s dierovou metalizáciou
- pocínované kontaktné podložky

## Popis produktu

Obojsranná univerzálna doska vyrobená z kvalitného 1,6mm FR-4 laminátu. Na univerzálnej doske ľahko zmontujeme a rozeberieme akýkoľvek elektronický systém bez toho, aby bolo potrebné navrhovať, leptať alebo objednávať dedikovanú DPS. Je ideálny na vytváranie elektrických a elektronických systémov, prototypov s použitím priechodných prvkov (THT). Univerzálne dosky plošných spojov sú ideálne na začatie učenia sa spájkovania. Štandardná "mriežka" s 2,54 mm (100 mil) vzorom otvorov umožňuje jednoduchú a rýchlu inštaláciu populárnych elektronických súčiastok, ako sú zlaté kolíky, všetky druhy IDC konektorov, DIP a DIL päťice pre integrované obvody (doskové aj presné), LED diódy , usmerňovače, mostíky, tranzistory, stabilizátory, integrované obvody v puzdrách DIP, kondenzátory, odpory atď.

## Charakteristika:

- obojsranné s dierovou metalizáciou
- profesionálna obojsranná spájkovacia maska
- narezať na veľkosť (frézovať)
- profesionálny výkon
- pocínované kontaktné podložky

## Technické dáta

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Vonkajšie rozmery        | 50 mm x 70 mm (5 cm x 7 cm) |
| počet montážnych otvorov | 432                         |

---

hrúbka plechu  
Materiál  
priemer otvoru  
raster - rozstup otvorov

1,6 mm  
FR-4  
0,9 mm  
2,54 mm / 100 mil